



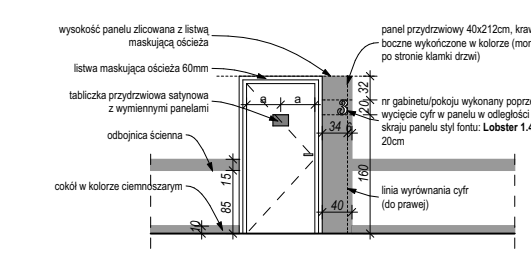

LEGENDA

- ŚCIANA W ZABUDOWIE G-K MALOWANA NA BIAŁO**
 farba: lateksowa w dwóch warstwach na gruncie 1 klasa ścieralności (według PN-EN 13300:2002) kolor: biały
- ŚCIANA W ZABUDOWIE G-K MALOWANA NA BEŻOWO**
 farba: lateksowa w dwóch warstwach na gruncie 1 klasa ścieralności (według PN-EN 13300:2002) kolor: beżowy (NCS S 0505-Y20R)
- ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM GIPSOWYM, MALOWANA NA BIAŁO**
 farba: lateksowa w dwóch warstwach na gruncie 1 klasa ścieralności (według PN-EN 13300:2002) kolor: biały
 UWAGA! ściany tynkowane do poziomu stropu żelbetonowego (również w przypadku wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu)
- ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM GIPSOWYM, MALOWANA NA BEŻOWO**
 farba: lateksowa w dwóch warstwach na gruncie 1 klasa ścieralności (według PN-EN 13300:2002) kolor: beżowy (NCS S 0505-Y20R)
 UWAGA! ściany tynkowane do poziomu stropu żelbetonowego (również w przypadku wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu)
- ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM MINERALNYM (III kategorii), MALOWANA NA BIAŁO**
 farba: lateksowa w dwóch warstwach na gruncie, kolor: biały
 UWAGA! ściany tynkowane do poziomu stropu żelbetonowego (również w przypadku wykonania sufitu podwieszanego w pomieszczeniu)
- SC-7 POCZYTY ŚCIENNE, wys. 20cm**
 montowana 80cm nad poziomem posadzki
 podkonstrukcja: profilu aluminiowy z amortyzatorem
 wykończenie: pokrywa winylowa 2mm
 kolor: ciemnoszary
- PANEL PRZYBORZOWY**
 szerokość: 40cm
 grubość: 8mm
 materiał: panele włókno-cementowe
 kolor: ciemnoszary
- ZNACZNIK WARSTW BUDOWLANYCH ŚCIANY, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, RYS. 11**
 UWAGA! dobór rodzaju płyt zgodnie z oznaczeniami na rzutach:
 - od strony pom. mokrych montaż impregnowanych płyt G-K HDR/HI do wysokości 1,2m, powyżej wysokości 1,2m montaż płyt G-K typ A
 - od strony pom. suchych montaż płyt G-K typ A
 - od strony komunikacji montaż wzmocnionych płyt G-K HDR/HI do wysokości 1,2m, powyżej wysokości 1,2m montaż płyt G-K typ A
- ŚCIANA POMIESZCZENIA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 20x20cm**
 na pełną wysokość ściany (do sufitu podwieszanego) kolor: jasnozielony, matowy, bez nadruków wymiary: 20x20cm
- ŚCIANA POMIESZCZENIA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 20x20cm**
 na pełną wysokość ściany (do sufitu podwieszanego) kolor: biały, matowy, bez nadruków wymiary: 20x20cm
- ŚCIANA POMIESZCZENIA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 20x20cm**
 na pełną wysokość ściany (do sufitu podwieszanego) kolor: biały, matowy, bez nadruków wymiary: 20x20cm
- ŚCIANA POMIESZCZENIA WYKOŃCZONA OKŁADZINA Z KLINKIEROWYCH PŁYTEK**
 na pełną wysokość ściany (do sufitu podwieszanego) kolor: czerwono - płaskowy grubość: 10mm
- FARTUCHY PRZY ZLEWACH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 20x20cm**
 od poziomu posadzki do wysokości +1,40m kolor: biały, matowy, bez nadruków wymiary: 20cm x 20cm
 UWAGA: pod płytkami zastosować płyty GK typ H2



BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJĄ FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: działki nr: 586, 579/1, obręb: 007, ewid.: 100803_2 Drzewociny (województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Działów)	
INWESTOR: Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANA: ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH sp.j. ul. Szlak 65, 31-153 Kraków	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	ETAP: WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARGIN STELMACH nr wpis. 272802, nr wpisu MP-1054 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPISY:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK	PODPISY:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH BAJDAŁA	PODPISY:
mgr inż. arch. MARGIN RATAJ nr wpis. MP/04/332015, nr wpisu MP-2102 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPISY:
NAZWA WYSIĄGU: WYKOŃCZENIE ŚCIAN PARTERU	NUMER WYSIĄGU: A.28
DATA: MAJ 2020	SKALA: SKALA: 1:100